L'OUVERTURE

MENUISERIES & FERMETURES

LA MENUISERIE
SUR MESURE MADE IN FRANCE

EXPERT AGRÉÉ
PROFERM
Fabricant français de menuiseries innovantes

ORIGINE FRANCE GARANTIE®
AFNOR Cert. 112799

EXPERT AGRÉÉ PROFERM

VOTRE EXPERT AGRÉÉ PROFERM

L'Ouverture vous accompagne dans vos projets de constructions et rénovations. Entreprise indépendante de menuiseries et fermetures, notre expérience et notre approche complète du métier et des produits nous permettent de fournir un **accompagnement de A à Z**, autant sur le plan commercial que technique.

Avec un showroom de 200m², un atelier et un entrepôt, nous optimisons notre stockage pour **être réactif aux demandes de nos clients**.

Notre équipe commerciale et nos poseurs vous accueillent et vous conseillent sur tous les aspects de votre projet. Du chiffrage aux démarches administratives, laissez-vous guider, et **profitez de services et de menuiseries haut de gamme et fabriquées en France**.

NOS PLUS

- savoir-faire artisanal
- Résultat certifié
- Accompagnement de A à Z
- Aucune sous-traitance

Choisir une menuiserie
PROFERM
c'est l'assurance d'acquérir des fenêtres et des portes françaises fabriquées pour durer.

.4
Les gammes de produits

.5
PERFORM, la fenêtre ultra-durable

.9
HYBRIDE, la fenêtre écologique

.13
LUMINE, l'aluminium en mode sublime

.19
TEXTURAL®, la fenêtre qui habille votre intérieur

.25
Cahier technique

.29
Portes d'entrée

.34
Labels & garanties

LES GAMMES DE PRODUITS PROFERM

Optez pour la menuiserie de vos envies.

PROFERM va au-delà des exigences du marché en matière de normes et procédés pour vous offrir une collection de menuiseries qui répond à toutes vos attentes. PVC, ALU, HYBRIDE et TEXTURAL®, grâce à ses gammes, PROFERM vous propose la meilleure menuiserie du marché alliant esthétisme, robustesse et performance.

PERFORM

La fenêtre ultra-durable

Bien plus qu'une simple menuiserie en PVC, découvrez la PERFORM : **une fenêtre innovante** qui vous offre **les plus hauts niveaux de performance du marché**. Robustes, esthétiques, toutes nos menuiseries PERFORM sont fabriquées avec des profils en **PVC GREENLINE® de chez KÖMMERLING®**. Un **matériau écologique** sans plomb, recyclable et respectueux de l'environnement.

LUMINE

L'aluminium en mode sublime

Léger, durable, robuste, personnalisable, la menuiserie en aluminium possède tous les atouts pour séduire les amoureux des belles architectures. Avec la LUMINE, PROFERM repousse les limites de ce magnifique matériau en **décuplant ses performances** et en lui apportant encore plus de style et d'élégance. Toutes nos menuiseries LUMINE sont fabriquées à partir de **matériaux TECHNAL®,** connus pour leurs performances en matière d'isolation, d'étanchéité et de robustesse.

HYBRIDE

La fenêtre écologique

En combinant les deux meilleurs matériaux du marché, PROFERM innove en créant une menuiserie **aussi performante qu'esthétique.** Avec son intérieur en PVC GREENLINE® de chez KÖMMERLING®, et son extérieur en aluminium, l'HYBRIDE est **unique sur le marché.** Entièrement développée par PROFERM, la menuiserie HYBRIDE se positionne comme **l'un des meilleurs produits** du marché en terme de **rapport qualité/prix.**

TEXTURAL®

La fenêtre qui habille votre intérieur

Avec son slogan « La fenêtre qui habille votre intérieur », TEXTURAL® donne naissance à une combinaison délicate et raffinée, mettant en valeur la noblesse des essences de bois et des textures à l'intérieur et l'élégance des couleurs et finitions possibles à l'extérieur.
PROFERM innove et fait de la fenêtre un réel **élément de décoration** à part entière. Envie d'avoir une fenêtre unique dans votre salon ? Prêt ? Décorez. Innovez !

PERFORM

La fenêtre ultra-durable

Bien plus qu'une fenêtre, la PERFORM *vous garantit les plus hauts niveaux de performance du marché de la menuiserie française.*

En savoir plus
sur la gamme

ROBUSTESSE & PERFORMANCE

Proposée en deux déclinaisons – **PERFORM70** (profil 70 mm) et **PERFORM76** (profil 76 mm) – notre gamme de menuiseries PVC allie esthétique, durabilité et hautes performances thermiques. Que vous optiez pour une ouverture à la française, oscillo-battante, soufflet, châssis fixe ou coulissant, les fenêtres et portes PERFORM s'adaptent à tous vos projets.

Conçues avec des profils PVC GREENLINE® de KÖMMERLING®, nos menuiseries sont garanties sans plomb ni cadmium, intègrent du **PVC recyclé et sont entièrement recyclables**, pour une solution aussi performante qu'écoresponsable.

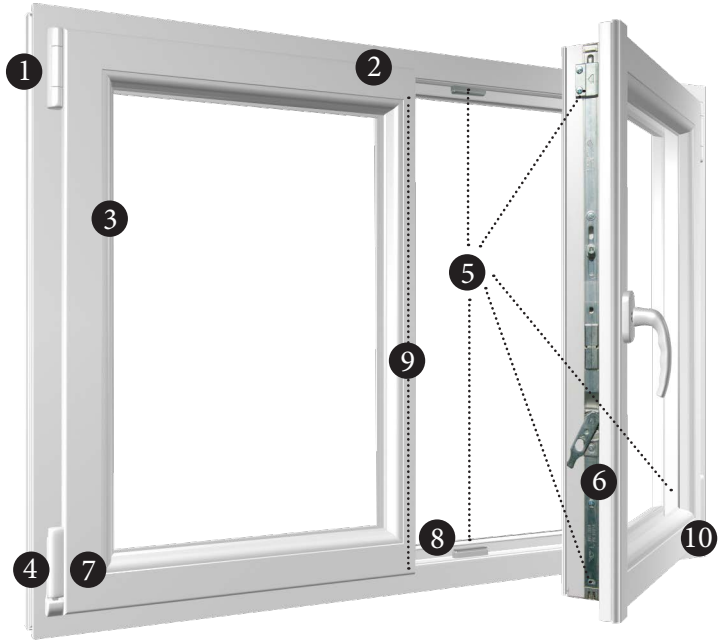

1

Pivot symétrique systématique.

2

Profils à structure totalement renforcée KÖMMERLING®.

3

Parclose arrondie ou moulurée.

4

Pivot pouvant supporter le poids d'une fenêtre jusqu'à 130kg.

5

Système sécurité : rouleau champignon anti-dégondage et anti-effraction.

6

Système anti-fausse manœuvre et levier de vantail.

7

Soudure finition grain d'orge. Assemblage en coupe d'onglet.

8

Câle anti-fatigue et jonc de finition en partie basse du dormant.

9

Compression et sécurité doublée grâce à la crémone du semi-fixe.

10

PERFORM76 : profil étanche grâce à ses 3 joints & 6 chambres

DES MENUISERIES SUR MESURE

PROFERM est doté d'**un atelier de cintrage** et vous propose la fabrication de menuiseries de **différentes formes**. Plein cintre ou avec un cintre surbaissé, en œil de bœuf, en anse de panier ou encore de forme triangulaire, PROFERM vous propose des **menuiseries sur mesure** grâce à des processus de fabrication spécifiques. Le cintrage (hors triangle et trapèze) n'est possible que pour la PERFORM70.

Plein cintre ou cintre surbaissé

Œil de bœuf

Triangle ou trapèze

Anse de panier ou chapeau de gendarme
(à partir d'un gabarit)

Le saviez-vous ?

PROFERM est classé parmi les 5 meilleurs fabricants français au test A*E*V et atteint le plus haut niveau de performances du marché pour sa gamme PERFORM70.

CSTB
le futur en construction

A*4 / E*9A / V*A3

Les avantages

- **Matériau robuste et écologique**
- **Excellente tenue aux UV et aux agressions chimiques**
- **Parfaite étanchéité, renforcement total des profils**
- **Paumelles robustes et ferrure sécurisée**
- **Performances thermiques élevées : Uw jusque 1.3/m²K en PERFORM70 et jusque 0.8/m²K en PERFORM76**

ACCESSOIRISEZ VOS MENUISERIES

VITRAGES

Nos menuiseries PERFORM peuvent être équipées de vitrages techniques et/ou décoratifs. **Plus de détails en pages 26/27.**

MOUSTIQUAIRE

Moustiquaire avec cadre fixe. Possibilité de laisser la fenêtre ouverte, fermée ou ouvrant battant.

SOUBASSEMENTS

Soubassement mouluré en option. Existe aussi en plat.

VOLETS ROULANTS

Nos menuiseries PERFORM peuvent être équipées de volets roulants et de solutions domotiques.
Rendez-vous en page 28.

POIGNÉES

Sécustik® ATLANTA
Disponible en blanc, aspect inox, caramel ou laiton.

Sécustik® TOULON
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

BÉQUILLES DOUBLES & ROSACES
Pour portes-fenêtres

TOULON
sur plaque
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

Sécustik® TOULON
avec rosace
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

ATLANTA
plaque large
Disponible en inox ou laiton.

ATLANTA
plaque étroite
Disponible en inox, blanc ou laiton. Noir et 7016 en option.

Sécustik® ATLANTA
avec rosace
Disponible en inox, blanc ou laiton. Noir et 7016 en option.

FAUSSES CRÉMONES

Fausse crémone décorative blanc ou fer cémenté sauf sur porte-fenêtre avec serrure.

CROISILLONS

10 mm

18 mm

26 mm

45 mm

Laiton 8 mm sans croix



Plomb 8 mm sans croix

PERFORM

CHOIX DES COLORIS

Au-delà des hautes performances que proposent les menuiseries en PVC fabriquées par PROFERM, vous avez également la possibilité de **personnaliser vos menuiseries** selon vos envies. Les menuiseries PERFORM vous offrent **un large choix de couleurs**. Blanc, ivoire, plaxées ou laquées, PROFERM conçoit un produit sur mesure pour répondre au mieux à vos attentes.

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR PVC

Les teintés dans la masse :

Blanc 9016
1 ou 2 faces

Ivoire
proche 9001
(607 Kommerling®)
2 faces uniquement

Les laqués :

LAQUAGE POSSIBLE EN PERFORM70 SI :
- ouverture extérieure
- menuiserie cintrée

Les plaxés :

ACAJOU
1 face ext.
Finition design

CHÊNE IRLANDAIS
1 ou 2 faces
Finition design

CHÊNE DORÉ
1 ou 2 faces

CHÊNE NATUREL
2 faces
Finition droit

SIENA
1 ou 2 faces
Finition design

7016 LISSE GRAINÉ
1 ou 2 face(s)
Finition droit

CHOIX DES FINITIONS

Toutes nos menuiseries de la gamme PERFORM allient performance, fiabilité, ergonomie et design. Choisissez votre niveau de finition : **DROIT ou DESIGN.**

PERFORM70

PERFORM76

PROFIL 76 MM DESIGN
disponible à compter du 2ème trimestre 2026

COULISSANT

INNOSLIDE est notre nouveau coulissant PVC à frappe.

Contrairement aux autres systèmes coulissants, vous n'aurez pas à soulever l'ouvrant : un simple petit mouvement vous suffira pour accéder à votre extérieur !

Classement A*E*V certifié
A*4 / E*7A / V*B3
Performances thermiques élevées
Uw : 1.3W/m²K

Une partie coulissante et une partie fixe

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR PVC

Teinté dans la masse :

BLANC 9016
2 faces

Plaxé :

BLANC 9016 int / **GRIS 7016 GRAINÉ** ext

GRIS 7016 GRAINÉ
2 faces

De grandes dimensions possibles avec soudure grain d'orge pour une meilleure esthétique. Épaisseur vitrage jusqu'à 41 mm.

Largeur mini

1 500 mm
Soudure grain d'orge

Largeurs maxi

3 200 mm
Soudure grain d'orge

4 200 mm
Dormant ébavuré

LE PETIT PLUS

La fonction SoftClose freine doucement l'ouvrant lors de la fermeture et le déplace en position finale.

La fonction SoftOpen freine l'ouvrant brièvement après l'ouverture et le déplace en position finale ouverte (à partir de 1970 mm de largeur).

Une protection supplémentaire pour votre coulissant, ainsi que pour celui ou celle qui le manœuvre, pour prévenir les chocs incontrôlés !

PERFORM

HYBRIDE

La fenêtre écologique

La gamme **HYBRIDE** *allie les avantages de l'alu & du PVC et offre les meilleures performances thermiques & acoustiques du marché.*

En savoir plus
sur la gamme

L'ALLIANCE DU PVC & DE L'ALUMINIUM

HYBRIDE

Unique sur le marché, la ***gamme HYBRIDE***, conçue et fabriquée par PROFERM, réunit le meilleur de deux mondes : l'aluminium et le PVC. Cette technologie exclusive repose sur un profil épais en aluminium serti sur un cœur en PVC GREENLINE® de chez KÖMMERLING®. Résultat : une menuiserie à l'esthétique extérieure irréprochable et aux performances isolantes supérieures.

La gamme HYBRIDE se décline désormais en deux niveaux d'excellence pour répondre à toutes vos exigences :

HYBRIDE70 : L'équilibre maîtrisé
La référence qui a fait ses preuves. Elle offre de très hautes performances thermiques et acoustiques, associées à une robustesse durable.

HYBRIDE76 : L'excellence renforcée
L'évolution ultime de notre savoir-faire. Avec ses performances améliorées et son confort optimal, l'HYBRIDE76 repousse les limites de l'isolation pour une sérénité absolue.

Caractéristiques principales

Vitrage haute sécurité et hautes performances thermiques et acoustiques
Vitrage de base : 6/18/4 - isolation 31 dB
Triple vitrage en option : disponible en 40 mm 4/14/4/14/4 - isolation 28 dB
> Faible émissivité avec gaz argon et intercalaire Warm Edge

Drainage des eaux invisible
> Le drainage s'effectue par la traverse basse

Clair de jour maximal
> Grâce à la poignée centrée et le battement réduit

Étanchéité maximale
> Grâce aux joints de frappe (ouvrant et dormant)
Joints coextrudés :
> Profil blanc = joints gris
> Profil couleur = joints noirs

Performance thermique optimale
> Grâce aux 5 chambres d'isolation - jusqu'à 0,8W/m²K

Robustesse de la fenêtre
> Grand confort d'utilisation et sécurité renforcée grâce au 70 mm à 76 mm d'épaisseur du profilé PVC

ANGLE HYBRIDE 70
La fenêtre écologique

ANGLE HYBRIDE 76
La fenêtre écologique

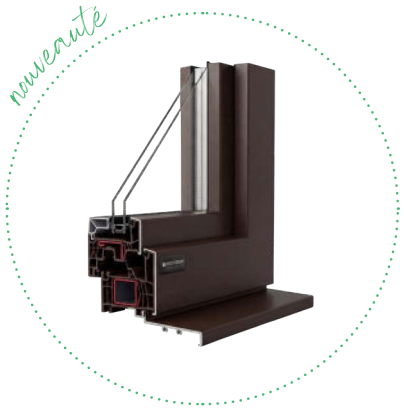

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Profils KÖMMERLING®. Renfort selon abaques. Renfort total en option.

Pivot pouvant supporter le poids d'une fenêtre jusqu'à 130 kg.

Système sécurité : rouleau champignon anti-dégondage et anti-effraction

Système anti-fausse manœuvre et levier de vantail sur le semi-fixe.

Câle anti-fatigue.



Compression et sécurité doublée grâce à la crémone du semi-fixe.

FINITIONS ÉLÉGANTES

Soudure grain d'orge sur la face intérieure. Assemblage en coupe d'onglet.

Grille d'aération discrète intégrée.

Pivot symétrique systématique jusqu'à 130 kg.

Jonc de finition en partie basse du dormant.

ACCESSOIRISEZ VOS MENUISERIES

Le saviez-vous ?

L'épaisseur de parois des menuiseries PROFERM est **10 à 15 % supérieure à la moyenne du marché**, assurant une excellente tenue dans le temps. Toutes les menuiseries sont contrôlées, certifiées et emballées unitairement afin d'assurer la qualité jusqu'à votre livraison.

CSTB
le futur en construction

A*4 / E*9A / V*A3

Les avantages

- **Très hautes performances acoustiques et thermiques**
- **Parfaite étanchéité et sécurité renforcée**
- **Haut niveau de finitions et toutes teintes RAL possibles**
- **Écologique et recyclable**
- **Performances thermiques élevées : Uw jusque 0,8/m²K**

VITRAGES

Nos menuiseries HYBRIDE peuvent être équipées de vitrages techniques et/ou décoratifs. **Plus de détails en pages 26/27.**

MOUSTIQUAIRE

Moustiquaire avec cadre fixe. Possibilité de laisser la fenêtre ouverte, fermée ou ouvrant battant.

SOUBASSEMENTS

Soubassement mouluré en option. Existe aussi en plat.

VOLETS ROULANTS

Nos menuiseries HYBRIDE peuvent être équipées de volets roulants et de solutions domotiques.
Rendez-vous en page 28.

POIGNÉES

Sécustik® ATLANTA
Disponible en blanc, aspect inox, caramel ou laiton.

Sécustik® TOULON
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

BÉQUILLES DOUBLES & ROSACES
Pour portes-fenêtres

ATLANTA
plaque large
Disponible en inox ou laiton.

ATLANTA
plaque étroite
Disponible en inox, blanc ou laiton. Noir et 7016 en option.

Sécustik® ATLANTA
avec rosace
Disponible en inox, blanc ou laiton. Noir et 7016 en option.

Sécustik® TOULON
avec rosace
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

FAUSSES CRÉMONES

Fausse crémone décorative blanc ou fer cémenté sauf sur porte-fenêtre avec serrure.

CROISILLONS

10 mm

18 mm

26 mm

45 mm

Laiton 8 mm sans croix

Plomb 8 mm sans croix

HYBRIDE

CHOIX DES COLORIS

Personnalisez vos menuiseries selon vos envies ! Intérieur ou extérieur, nos menuiseries HYBRIDE vous offrent **un large choix de couleurs**.

INTÉRIEUR PVC

Teintées dans la masse

Blanc 9016

Ivoire
proche 9001
(607 Kommerling®)
2 faces uniquement

Intérieur et extérieur
Laquage toutes teintes possibles 2 faces identiques

LAQUAGE POSSIBLE SI :
- ouverture extérieure

Uniquement sur PVC.

Finition « satiné »

Finition « granité »

EXTÉRIEUR ALUMINIUM

Couleur standard
Laquée

Blanc 9016
brillant

11 couleurs à prix préférentiel
Laquées

Rouge 3004 satiné
Gris 2900 granité
Gris 7016 satiné
Gris 7016 granité
Gris 7039 granité
Gris 7035 granité
Marron 8019 granité
Noir 2100 granité
Noir 9005 granité
Anodisé argent*
Anodisé champagne*

*anodisé laqué contretypé.

HYBRIDE

CHOIX DES FINITIONS

Personnalisez vos menuiseries selon vos envies ! Choisissez votre niveau de finition extérieure sur la gamme HYBRIDE : **DROIT ou DESIGN.**

DROIT

DESIGN

PROFIL 76 MM DESIGN
disponible à compter du 2ème trimestre 2026

LUMINE

L'aluminium en mode sublime

Élégante et esthétique, la gamme LUMINE *se personnalise selon vos envies et s'adapte à tous les projets.*

En savoir plus
sur la gamme

L'ALUMINIUM EN MODE SUBLIME

La gamme LUMINE vous propose des menuiseries en aluminium de qualité, disponibles en deux versions : **LUMINE55** et **LUMINE65**. Chaque modèle est conçu pour répondre aux besoins de performance, de design et de durabilité.

Personnalisables selon vos envies, cette fenêtre aluminium s'adapte à tous les types de projets, pour la rénovation comme la construction.

Quincaillerie invisible
Les menuiseries LUMINE55 sont équipées **en standard** de la quincaillerie invisible*. Un style minimaliste et épuré, les **paumelles sont intégrées** à la structure de la fenêtre et la poignée TOULON est décalée pour plus de finesse. Ouverture de la fenêtre à 180° pour plus de praticité.

La quincaillerie invisible n'est pas disponible sur la gamme LUMINE65.

* selon abaques.

CHOIX DES FINITIONS

Personnalisez vos menuiseries selon vos envies ! Choisissez votre niveau de finition sur la gamme LUMINE :

LUMINE55







LUMINE65



❶ **Ouvrant apparent droit.** ❷ **Ouvrant apparent design.** ❸ **Ouvrant minimal avec chant clippable.** ❹ **Ouvrant caché monobloc** - coupe à 90°. ❺ **Ouvrant caché à tapées rapportées** - coupe à 45°. ❻ **Ouvrant apparent** pour porte-fenêtre avec serrure.

ACCESSOIRISEZ VOS MENUISERIES

Le saviez-vous ?

PROFERM est le seul fabricant à bénéficier de la certification CSTB avec la laque 29943 sur les menuiseries aluminium prélaquées

Les avantages

- Matériau robuste, isolant et esthétique
- Très bon rempart contre le bruit
- Haut niveau de personnalisation
- Aluminium bas carbone
- Performances thermiques élevées : Uw jusque 1.5/m²K

VITRAGES

Nos menuiseries LUMINE peuvent être équipées de vitrages techniques et/ou décoratifs. **Plus de détails en pages 26/27.**

MOUSTIQUAIRE

Moustiquaire avec cadre fixe. Possibilité de laisser la fenêtre ouverte, fermée ou ouvrant battant.

SOUBASSEMENTS

Soubassement mouluré en option. Existe aussi en plat.

VOLETS ROULANTS

Nos menuiseries LUMINE peuvent être équipées de volets roulants et de solutions domotiques.
Rendez-vous en page 28.

POIGNÉES

Sécustik® ATLANTA
Disponible en blanc, aspect inox, caramel ou laiton.

Sécustik® TOULON
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

Technal® BERLIN
En option. Disponible en inox, blanc, noir ou 7016. Autres coloris sur demande.

Technal® ANTIBES
En option. Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

BÉQUILLES DOUBLES & ROSACES
Pour portes-fenêtres

ATLANTA
plaque large
Disponible en inox ou laiton.

ATLANTA
plaque étroite
Disponible en inox, blanc ou laiton. Noir et 7016 en option.

Sécustik® ATLANTA
avec rosace
Disponible en inox, blanc ou laiton. Noir et 7016 en option.

TOULON
sur plaque
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

Sécustik® TOULON
avec rosace
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

Technal® BERLIN
En option. Disponible en inox, blanc, noir ou 7016. Autres coloris sur demande.

CROISILLONS

10 mm

18 mm

26 mm

45 mm

Laiton 8 mm sans croix

Plomb 8 mm sans croix

LES COULISSANTS

LUMINE

SOLÉAL55

Le coulissant en aluminium Soléal55 offre des lignes fines et discrètes. Composé d'un module de 55 mm d'épaisseur **à rupture de pont thermique de 20 mm**, le coulissant vous offre d'**excellentes performances** en matière d'isolation, de robustesse et d'esthétique.

> 2 à 8 vantaux / 2 à 4 rails possibles

Largeur mini

800 mm

Largeurs maxi

3 500 mm	5 400 mm	5 500 mm	6 200 mm
2 vantaux	3 vantaux	4 vantaux	6 à 8 vantaux



2 vantaux - 2 rails



3 vantaux - 3 rails



4 vantaux - 2 rails



4 vantaux - 4 rails



6 vantaux - 3 rails*



8 vantaux - 4 rails*

**Tarif & faisabilité sur demande.*

GALANDAGE55

Le coulissant à galandage en aluminium permet d'exploiter au mieux les petites surfaces. Composé d'un module de 55 mm d'épaisseur **à rupture de pont thermique de 20 mm**, le galandage est robuste et discret.

> 1 à 4 vantaux / Jusqu'à 3 rails possibles

Largeur mini

800 mm

Largeurs maxi

1 800 mm	3 200 mm	3 600 mm	4 200 mm	4 800 mm
1 vantail	2 vantaux	2 vantaux 2 rails	4 vantaux 2 rails	3 vantaux 3 rails



1 vantail



2 vantaux - 1 rail



2 vantaux - 2 rails



3 vantaux - 3 rails



4 vantaux - 2 rails

LUMÉAL55



Luméal55, la baie coulissante en aluminium à ouvrant caché. Sa ligne minimaliste assure un gain de **8 à 14 % de clair de vitrage** suivant son type de pose. **La masse d'aluminium est réduite (-35 %)** avec seulement 68 mm et 77 mm d'aluminium visible pour des performances thermiques élevées : **jusqu'à Uw = 1.2W/m².K, Sw = 0.46 et TLw = 0.65**.

Dimensions maximales : H 2.7 x L 2.25 m / vantail
Largeur maximale de la baie : 6 m - Charge maximale par vantail : 300 kg
Se rapprocher d'un technicien PROFERM afin de valider la faisabilité avant de passer commande.



2 vantaux - 2 rails



3 vantaux - 2 ou 3 rails



4 vantaux - 2 rails



6 vantaux - 3 rails

LUMINE65

Cette nouvelle gamme de coulissants avec un profil de 65 mm offre **des performances thermiques et acoustiques améliorées**, tout en garantissant un clair de jour optimal. Performances thermiques élevées : Uw **jusque 1,6/m²K** (coulissant 2 vantaux 2180 x 2350 mm).

Largeur maximale de la baie : 6 m.
Vitrage 28 mm : 6 | 18 | 4 - 32 mm possible.
Se rapprocher d'un technicien PROFERM afin de valider la faisabilité avant de passer commande.



2 vantaux - 2 rails



4 vantaux - 2 rails

Largeurs mini		Largeurs maxi	
1 000 mm	2 000 mm	4 000 mm	6 000 mm
2 vantaux	4 vantaux	2 vantaux	4 vantaux

ACCESSOIRISEZ VOS COULISSANTS & GALANDAGES

Le saviez-vous ?

L'ensemble des configurations possibles se décline **en drainage caché.** Toutes les menuiseries peuvent être proposées **avec un accès PMR.** Neuf, le seuil est encastré dans le sol. En rénovation, le profil de rampe d'accès est adapté.

CSTB
le futur en construction

A*4 / E*6A / V*B2

Normés **RT 2012** et **BBC** nos coulissants et galandages répondent aux exigences du marché.

Valeurs de déperditions thermiques :
> Fenêtres : Uw jusqu'à 1,5W/(m2.K) en DV avec Sw = 0,48 et TLw = 0,6
> Coulissants : Uw jusqu'à 1,4W/(m2.K) en CV avec Sw = 0,51 et TLw = 0,57
Vitrage 6/14/4

VITRAGES

Nos menuiseries PERFORM peuvent être équipées de vitrages techniques. **Plus de détails en page 27.**

CROISILLONS

10 mm | 18 mm | 26 mm

45 mm | Laiton 8 mm sans croix | Plomb 8 mm sans croix

SOUBASSEMENTS

Soubassement mouluré en option. Existe aussi en plat.

VERROU DE SÉCURITÉ

En option. Disponible en blanc ou noir.

VOLETS ROULANTS

Nos menuiseries LUMINE peuvent être équipées de volets roulants et de solutions domotiques.
Rendez-vous en page 28.

TOUS COULISSANTS

Sécustik® ATLANTA
Disponible en blanc, aspect inox, caramel ou laiton.

Sécustik® TOULON
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

SEOUL
En option. Cuvette de tirage. Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

DEHLI
En option. Poignée encastrée. Disponible en inox, blanc ou noir.

LUMINE65

Poignée SYDNEY
En option. Sur ouvrant principal. Disponible en inox, blanc ou noir.

Poignée MILAN
En option. Sur semi-fixe. Disponible en inox, blanc ou noir.

SOLÉAL & GALANDAGE

Poignée SYDNEY
En option. Sur ouvrant principal. Disponible en inox, blanc ou noir.

Technal® SHANGHAI
En option. Sur ouvrant principal. Disponible en inox, blanc, noir ou 7016.

Technal® PEKIN
En option. Sur ouvrant principal. Disponible en F9, blanc, noir ou 7016.

Poignée MILAN
En option. Sur semi-fixe. Disponible en inox, blanc ou noir.

Technal® GRENADE
En option. Sur semi-fixe. Disponible en inox, blanc, noir ou 7016.

Technal® BERLIN
En option. Disponible en inox, blanc, noir ou 7016.

Technal® ANTIBES
En option. Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

LUMÉAL

Technal® OSAKA
Poignée de tirage. Disponible en inox.

Technal® KOBE
Bouton de manœuvre.

Technal® TOKYO
En option. Poignée droite. Disponible en inox.

Technal® KYOTO
En option. Poignée inclinée. Disponible en inox.

Technal® BERLIN
En option. Disponible en inox, blanc, noir ou 7016.

Technal® ANTIBES
En option. Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

LUMINE

CHOIX DES COLORIS

Personnalisez vos menuiseries selon vos envies ! Intérieur ou extérieur, nos menuiseries LUMINE vous offrent **un grand choix de teintes.**

LUMINE55

1 anodisé :

Pur anodisé argent (non laqué) - 2 faces uniquement.

ANODISÉ ARGENT

4 coloris 1 ou 2 face(s) :

BLANC 9016 brillant

GRIS 7016 satiné ou granité

ANODISÉ LAQUÉ ARGENT

ANODISÉ LAQUÉ CHAMPAGNE

7 coloris 1 face extérieure uniquement :

ROUGE 3004 granité

GRIS 2900 granité

GRIS 7039 granité

GRIS 7035 granité

NOIR 2100 granité

NOIR 9005 granité

MARRON 8019 granité

Laquage toutes teintes RAL possibles sur face intérieure ou 2 faces et toutes autres teintes personnalisées sur demande en option.

LUMINE65

11 coloris 1 ou 2 face(s) :

BLANC 9016 mat

GRIS 7016 satiné ou granité

ROUGE 3004 granité

GRIS 2900 granité

GRIS 7039 granité

GRIS 7035 granité

NOIR 2100 granité

NOIR 9005 granité

MARRON 8019 granité

ANODISÉ LAQUÉ CHAMPAGNE

ANODISÉ LAQUÉ ARGENT

SOLÉAL55, GALANDAGE55 & LUMÉAL55

BLANC 9016 BRILLANT

CHÊNE DORÉ 2 faces uniquement

Laquage toutes teintes RAL possibles et toutes autres teintes personnalisées sur demande en option.

Finition « satiné »

Finition « granité »

Le saviez-vous ?

La gamme LUMINE65 est disponible à 100% en thermo-laquage QUALICOAT CLASSE 2. La garantie sur la tenue, la permanence de la couleur et le veillisement uniforme est de **25 ans**. Les liants et les pigments utilisés dans les produits de Classe 2 sont au moins **trois fois plus stables** aux UV et aux intempéries que la qualité standard Classe 1.

TEXTURAL®

La fenêtre qui habille votre intérieur

Unique sur le marché la TEXTURAL® allie personnalisation & raffinement. Découvrez la fenêtre qui habillera votre intérieur !

En savoir plus
sur la gamme

PERFORMANCE & PERSONNALISATION

Avec TEXTURAL®, PROFERM donne naissance à une **combinaison délicate et raffinée**, mettant en valeur la noblesse des essences de bois et des textures à l'intérieur et l'élégance des couleurs et finitions possibles **grâce à son extérieur en aluminium**. TEXTURAL® révolutionne la fenêtre et **fait de votre menuiserie un réel élément de décoration.**

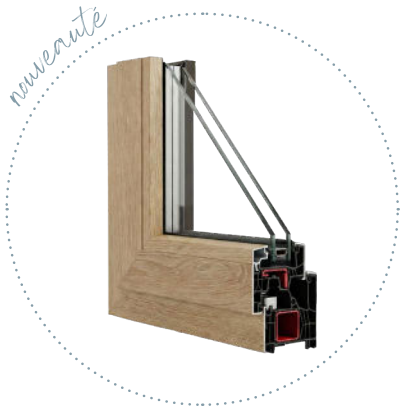

TEXTURAL® 76

La fenêtre qui habille votre intérieur

La gamme TEXTURAL® est **hautement personnalisable** et dispose de **finitions exceptionnelles :**

- *Paumelles invisibles*
- *Battement central design*
- *Parcloses arrondies*
- *Jonctions lisses des angles*
- *Jonc de finition en partie basse dans la feuillure du dormant*

Jonctions lisses et paumelles invisibles

Jonc de finition

Déclinaisons de la gamme :

TEXTURAL70 : La finesse décorative

La référence idéale pour sublimer votre intérieur. Elle offre une harmonie parfaite entre la chaleur des aspects bois et la modernité de l'aluminium, pour une signature visuelle unique.

TEXTURAL 76 : L'exigence absolue

Quand la décoration rencontre la très haute performance. Cette évolution conserve toute la noblesse des finitions TEXTURAL® tout en intégrant une structure renforcée. Vous bénéficiez ainsi d'une isolation acoustique et thermique supérieure, sans aucun compromis sur l'élégance.

CHOIX DES FINITIONS

Personnalisez vos menuiseries selon vos envies ! Choisissez votre niveau de finition extérieure sur la gamme TEXTURAL® : **DROIT ou DESIGN.**

DROIT





DESIGN



PROFIL 76 MM DESIGN
disponible à compter du 2ème trimestre 2026

PERSONNALISEZ VOTRE STYLE

La gamme TEXTURAL®, unique sur le marché, a été entièrement pensée par PROFERM pour **faire de la fenêtre un réel objet déco** dans votre maison. Sa base PVC sertie d'aluminium lui confère **robustesse, esthétisme et performances thermiques et acoustiques.**

TEXTURAL®

> NATIVE

Discrétion et sobriété assurée !
Raffiné, optez pour l'élégance du style Native avec sa poignée centrée Sécustik® ATLANTA et ses profils ouvrants droits ou design.

> AUTHENTIQUE

Fausse crémone décorative.
Le charme des menuiseries authentiques. Laissez-vous séduire par le charme d'antan.

> EXCLUSIVES

Des textures hautes en couleurs !
Optez pour une menuiserie originale avec des textures uniques (cuir, carbone, wengé, glossy...).

BATTEMENTS & POIGNÉES

Donnez du cachet à votre menuiserie et faites de votre intérieur un endroit unique personnalisé selon vos envies ! Découvrez nos **battements** et **poignées personnalisables.**

Jusqu'au moindre détail, la finition d'une déco doit être parfaite ! Découvrez pour chaque design toutes les possibilités déco offertes à vous !

Le saviez-vous ?

La TEXTURAL® est hautement sécurisée grâce à sa structure métallique et sa quincaillerie anti-effraction. Elle dispose également d'une excellente performance acoustique et thermique.

CSTB le futur en construction

A*4 / E*9A / V*A3

Les avantages

- La fenêtre devient un élément de décoration
- Finitions exceptionnelles
- Une création et une conception unique sur le marché
- Haut niveau de personnalisation avec textures intérieures et aluminium extérieur
- Performances thermiques élevées : Uw jusque 0,8/m²K

VITRAGES

Nos menuiseries TEXTURAL® peuvent être équipées de vitrages techniques et/ou décoratifs. **Plus de détails en pages 26/27.**

MOUSTIQUAIRE

Moustiquaire avec cadre fixe. Possibilité de laisser la fenêtre ouverte, fermée ou ouvrant battant.

SOUBASSEMENTS

Soubassement mouluré en option. Existe aussi en plat.

VOLETS ROULANTS

Nos menuiseries TEXTURAL® peuvent être équipées de volets roulants et de solutions domotiques. **Rendez-vous en page 28.**

ACCESSOIRISEZ VOS MENUISERIES

POIGNÉES

Sécustik® ATLANTA
Disponible en blanc, aspect inox, caramel ou laiton.

Sécustik® TOULON
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

FAUSSES CRÉMONES

Fausse crémone décorative blanc ou fer cémenté sauf sur porte-fenêtre avec serrure.

BÉQUILLES DOUBLES & ROSACES
Pour portes-fenêtres

ATLANTA
plaque large
Disponible en inox ou laiton.

ATLANTA
plaque étroite
Disponible en inox, blanc ou laiton. Noir et 7016 en option.

Sécustik® ATLANTA
avec rosace
Disponible en inox, blanc ou laiton. Noir et 7016 en option.

Sécustik® TOULON
avec rosace
Disponible en noir, 7016, aspect inox ou blanc.

CROISILLONS



10 mm | 18 mm | 26 mm | 45 mm | Laiton 8 mm sans croix | Plomb 8 mm sans croix

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Profils KÖMMERLING®. Renfort selon abaques. Renfort total en option.

Système sécurité : rouleau champignon anti-dégondage et anti-effraction.

Système anti-fausse manœuvre et levier de vantail.

Câle anti-fatigue.

Compression et sécurité doublée grâce à la crémone du semi-fixe.

TEXTURAL®

CHOIX DES TEXTURES & COLORIS

Les fenêtres TEXTURAL® **sont déclinables dans de nombreuses textures et effets de matières** pour l'intérieur et personnalisables selon vos envies pour l'extérieur. La gamme TEXTURAL® offre un large choix de textures & de finitions. Tout comme la menuiserie, la matière TEXTURAL® s'inscrit dans une logique de développement durable.

TEXTURES

Intérieur

Blanc cérusé · Teck de Java · Chêne naturel

Intérieur et/ou extérieur

Chêne doré · Chêne irlandais

Extérieur

Laquage toutes teintes RAL possibles

Finition « satiné »

Finition « granité »

LAQUAGE 2 FACES

Intérieur

Laquage toutes teintes RAL possibles

Finition « satiné »

Finition « granité »

Extérieur

Laquage toutes teintes RAL possibles

Finition « satiné »

Finition « granité »

TEXTURES EXCLUSIVES - INTÉRIEUR UNIQUEMENT - Les parcloses sont contretypées ou laquées dans le RAL s'approchant de la texture choisie

Carbone noir Parclose RAL 9005	Carbone gris clair Parclose RAL 9006	Carbone gris foncé Parclose contretypée	Carbone argenté Parclose contretypée	Acier strié Parclose RAL 9006	Doré strié Parclose contretypée	Blanc strié Parclose contretypée	Argenté Parclose contretypée	Wengé Parclose contretypée	Wengé cuivré Parclose RAL 8019
Teck foncé Parclose contretypée	Noyer Parclose contretypée	Cuir ivoire Parclose contretypée	Cuir kaki Parclose contretypée	Cuir marron patiné Parclose contretypée	Cuir anthracite Parclose contretypée	Cuir noir Parclose RAL 9005	Bois ivoire Parclose contretypée	Terre de Sienne Parclose contretypée	Chêne Parclose contretypée
Hêtre Parclose contretypée	Feuille d'or Parclose contretypée	Feuille d'aluminium Parclose contretypée	Caméléon Parclose contretypée	Glossy RAL 3002*	Glossy RAL 9005*				

Et bien d'autres textures...

**Pour la finition glossy, choisissez votre couleur !*

CAHIER TECHNIQUE

CHOISISSEZ VOTRE STYLE DE VITRAGE

Toutes nos menuiseries peuvent être équipées de vitrages standards décoratifs.

Clair

Dépoli

Chinchilla

Delta clair

Delta mat

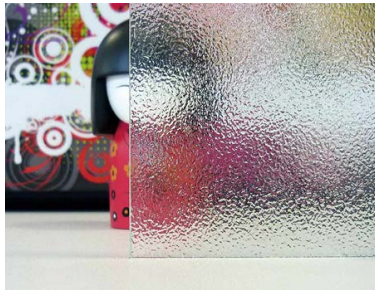
Listral

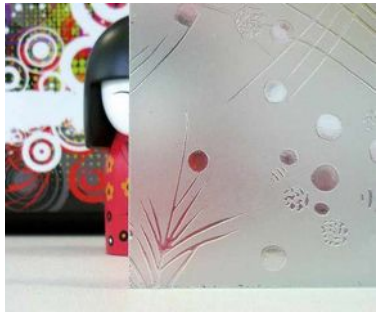
Mimosa

Olivier

Clé de fleur

ET AUSSI

- Vitrage Antélio en option.
- Vitrage avec plats collés et intercalaires fictifs.
- Autres vitrages sur demande.

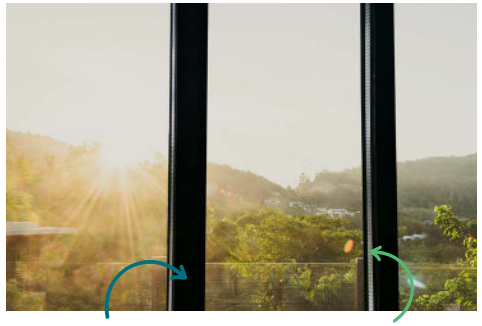
Plats collés avec intercalaires fictifs.

PERFORMANCES DES VITRAGES

Pour votre confort et votre sécurité, pour renforcer l'isolation thermique et phonique de votre habitation, choisissez le vitrage le plus adapté à votre besoin parmi notre large gamme. La performance thermique d'un vitrage se mesure grâce à son coefficient Ug. **Plus ce coefficient est bas, plus le vitrage est isolant.**

LES VITRAGES THERMIQUES

Pour limiter les déperditions de chaleur et réaliser des économies d'énergies, nous mettons **en standard un double vitrage 6/18/4** avec intercalaire warm edge faible émissivité et gaz argon. Le coefficient Ug du vitrage de nos gammes PVC est de 1.1W/m²K.

Nous proposons également **en option le double vitrage « SGC ULTRA ONE »** qui permet d'atteindre un **Ug de 1W/m²K**. Il s'agit du double vitrage le plus performant du marché.



LES TRIPLES VITRAGES

Le triple vitrage est la solution pour atteindre les **coefficients thermiques les plus bas**, permettant ainsi de répondre aux exigences des maisons passives. Il est composé de trois vitres séparées par deux lames remplies d'air, d'argon ou de krypton.
PROFERM recommande le triple vitrage pour des fenêtres situées sur **les façades nord et est**. **Le triple vitrage 4/14/4/14/4** permet d'obtenir un gain supplémentaire de 30% par rapport au vitrage de base, en atteignant un coefficient **Ug de 1W/m²K.**

LES VITRAGES ACOUSTIQUES

La performance d'un vitrage acoustique se mesure avec un coefficient d'affaiblissement sonore en décibels. Elle est **directement liée à l'épaisseur des vitrages.**

Si nos gammes PVC atteignent des niveaux d'affaiblissement acoustique de l'ordre de **31 dB** avec leur vitrage de base, les menuiseries PROFERM peuvent atteindre des performances plus élevées :

- Pour les façades situées sur des routes à fort trafic (33 dB), PROFERM recommande un **double vitrage 10/14/4** avec intercalaire warm edge faible émissivité et gaz argon. Cette solution permet de ne pas perdre tant en performance thermique qu'acoustique.



- Pour les habitations situées dans des zones très bruyantes (aéroport, routes à très fort trafic ou autoroutes : 40 dB), PROFERM recommande un **double vitrage 44.6/14/10** avec intercalaire warm edge faible émissivité et gaz argon. Ce vitrage allie aussi l'aspect sécurité grâce à sa face 44.6 silence qui se comporte comme un **retardateur d'effraction**.



LES VITRAGES SÉCURITÉ

Les vitrages sécurité ont la particularité d'être composés de deux vitrages assemblés entre eux par un ou plusieurs films PVB (PolyVinylButyral), **un retardateur d'effraction efficace**.

PROFERM recommande deux solutions pour une sécurité optimale du double vitrage :

- Le vitrage STADIP :
44²/16/4 avec intercalaire warm edge faible émissivité et gaz argon : pour les gammes PERFORM, TEXTURAL® et HYBRIDE **44²/12/4** avec intercalaire warm edge faible émissivité et gaz argon : pour les gammes LUMINE.



- Le verre trempé « SP10 »
Appartenant à la classe P5A (classe la plus forte), le vitrage SP10 est composé de deux glaces de 4mm, six films PVB lui permettant de résister aux jets d'objets lourds et de freiner considérablement le risque. Il utilise du verre diamant extra-clair pour une parfaite transparence. D'une épaisseur de 0.38mm, les intercalaires PVB sont superposés pour renforcer la résistance du verre.



CHOISISSEZ VOS VOLETS ROULANTS

Sécurisez et **isolez votre maison** grâce aux volets roulants. Ils renforceront les capacités d'isolation thermique et phonique de vos menuiseries ainsi que leur durabilité. En plus de **sécuriser votre habitat**, nos volets roulants s'adaptent à l'esthétique de votre maison et sur toutes les menuiseries PROFERM !

Optez pour le volet roulant intégré !

Assemblé à la menuiserie, c'est LA solution idéale en terme d'isolation thermique et de rapidité de pose. Il est disponible dans deux hauteurs de coffre selon la dimension de la menuiserie : 200 mm ou 230 mm.

Occultation optimale pour un sommeil de qualité grâce à la technologie brevetée GoodNight : intégration dans la coulisse d'un profilé d'insertion de coloris noir, d'un joint co-extrudé et d'un joint brosse.

Pour une parfaite harmonie, le coffre est disponible dans toutes les teintes RAL et peut être plaxé dans tous les films proposés dans nos gammes de fenêtres.

MÉCANISMES MANUELS SANS DOMOTIQUE

Tirage direct

Sangle

Tringle oscillante

Non disponible en rénovation

MOTEUR SOMFY® IO RS100

Mouvement maîtrisé :
- Démarrage et arrêt en douceur en fins de courses.
- Moteur bi-vitesse pour adapter le mouvement des volets à vos envies.

Nouveau confort acoustique :
- En "mode discret" le volet roulant devient silencieux.
- Confort acoustique inégalé.

Mouvement protecteur :
- Détection d'obstacles et arrêt immédiat.
- Équipé d'une détection du gel ce qui évite la détérioration du matériel.

RADIO IO SOLAIRE

Plus besoin de câblage électrique ! Un capteur solaire est tout simplement installé sur le coffre (en rénovation) ou au dessus de la menuiserie (pour du neuf), Compatible avec toute la gamme des commandes RTS et TaHoma**.**

POINTS DE COMMANDE

Chez vous ou en vacances, la technologie RADIO IO HOMECONTROL vous permet de piloter l'ensemble de vos équipements depuis votre smartphone grâce au boîtier TaHoma. **L'ensemble des volets roulants proposés par PROFERM sont compatibles avec cette technologie.**

MOTEUR SOMFY® FILAIRE

L'installation d'un volet à moteur filaire est une solution plus économique. La commande filaire permet de contrôler vos volets roulants et gérer ainsi facilement leur ouverture et leur fermeture. Le système filaire permet de commander un seul volet.

PORTES D'ENTRÉE

LA COLLECTION AUTHENTIQUE

PERFORM HYBRIDE TEXTURAL®

PORTES D'ENTRÉE

Des portes d'entrée personnalisables au charme intemporel.
Plongez dans l'univers raffiné de notre collection de portes d'entrée « Authentique », une fusion parfaite de l'artisanat français et de la personnalisation exceptionnelle. Composée de sept modèles distincts, chaque porte incarne l'essence du style et de la sécurité.

Chaque modèle est une toile vierge qui vous permet d'exprimer votre style unique. Que vous préfériez une porte épurée et contemporaine ou une version plus traditionnelle, notre gamme diversifiée répond à toutes les préférences esthétiques.

ADONIS

ANÉMONE

CHICORÉE

CHICORÉE 2

CHICORÉE 4

DOMINO

IRIS

Avec notre collection Authentique, vous pouvez réaliser la porte de vos rêves en quelques étapes :

- Choisissez le modèle de panneau qui s'adapte au mieux à votre style et à l'esprit de votre maison ;
- Donnez-lui du caractère en sélectionnant la gamme et les options de votre choix : petits bois, heurtoir, tirant…
- Rendez-la plus fonctionnelle et sécurisée en y ajoutant un vitrage, une grille de défense, un bâton de tirage, ou encore un ouvrant dans l'ouvrant…
- Complétez-la avec une tierce ou une imposte.

Et voilà, vous obtenez une porte sur mesure, originale et qui vous ressemble !

Modèle Iris 2 vantaux avec imposte, petits bois collés et tirants horizontaux.

Le saviez-vous ?

Toutes nos grilles de défense sont forgées sur mesure dans notre atelier de ferronnerie d'art.

Retrouvez les différents modèles sur notre site internet ou dans notre catalogue de portes d'entrée.

LA SÉLECTION HEXA

LUMINE HYBRIDE

6 monoblocs incontournables
Explorez l'univers de l'élégance moderne avec notre sélection de portes d'entrée monobloc, baptisée Hexa. Présentant une harmonie parfaite entre le style contemporain et une durabilité exceptionnelle, Hexa offre un choix entre l'aluminium et l'Hybride (mixte aluminium et PVC), assurant ainsi une adaptabilité parfaite à vos préférences esthétiques et fonctionnelles. La collection Hexa redéfinit l'entrée de votre maison en mariant un design sophistiqué à des matériaux de haute qualité.

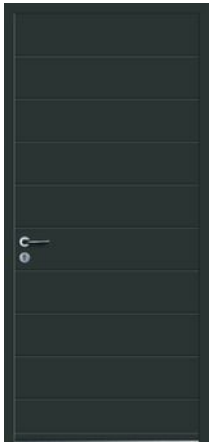

X-115-0

X-BEN-0

X-ISIDORE

ACCESSOIRES

Poignée VIENNE

Poignée ROME

Paumelles tubes deux lames

COLORIS

INTÉRIEUR

Blanc 9016

INT. / EXT. ALU

Gris 7016 satiné

Gris 7016 granité

EXTÉRIEUR ALU / HYBRIDE

Blanc 9016

Rouge 3004 satiné

Gris 2900 granité

Gris 7039 granité

Gris 7035 granité

Marron 8019 granité

Noir 2100 granité

Noir 9005 granité

Gris 7016 satiné

Gris 7016 granité

Composition monobloc :
Mousse haute densité 30 kg/m³, résistance à la compression 300 kPa + nid d'abeille de 10 mm.

Options :
Ajoutez de l'inox autour du vitrage sur une ou deux faces (sur modèles X-Ben-0, X-Isidore et X-Jacob-0) ou des petits bois blancs ou laiton (sur modèle X-Granala uniquement).

Infos complémentaires sur :
www.proferm.net/hexa

X-6042

X-JACOB-0

X-GRANALA

QUALITÉ, SÉCURITÉ & ROBUSTESSE

Classique ou plutôt contemporaine, avec une grille de défense ou un vitrage spécifique, en aluminium ou en PVC, la porte d'entrée est, comme l'ensemble de vos menuiseries, **un élément important** de votre habitat.

Nos portes d'entrée se déclinent selon vos envies. **Choisissez la couleur, la finition, le vitrage et les accessoires** pour personnaliser votre porte et en faire l'entrée de vos rêves !

LA PERSONNALISATION S'INVITE À VOTRE PORTE

> PORTE D'ENTRÉE VITRÉE

> PORTE AVEC OUVRANT DANS L'OUVRANT*

> PORTE D'ENTRÉE AVEC IMPOSTE

> PORTE D'ENTRÉE AVEC TIERCE

à l'exception des portes* ***en aluminium*

Retrouvez notre catalogue de portes d'entrée en ligne sur : https://proferm.net/nos-produits/nos-catalogues ou en flashant le QR code ci-contre.

UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE

1/ LES SERRURES
Nous proposons différents types de serrures selon le modèle de porte d'entrée : serrure à relevage 5 points pour la porte d'entrée PVC 97, serrure à crochets pour la porte d'entrée PVC 118 et serrure à goujons pour la porte d'entrée Aluminium.

2/ LES PAUMELLES
Nos paumelles sont **renforcées** et **anti-dégondage**, elles sont **vissées dans les armatures du dormant et de l'ouvrant** pour rendre la porte quasi inviolable.

3/ LES CYLINDRES
La duplication des clés nécessite la présentation de la carte d'identification associée à l'empreinte de celle-ci. Fourni avec 5 clés (3 clés pour la PVC 97), ce cylindre débrayable est inclus sur l'ouvrant PVC de 118 et aluminium, en option sur l'ouvrant de 97.

4/ LES RENFORTS
Nos portes d'entrée PVC sont toutes renforcées d'armatures métalliques sur la totalité de la porte (ouvrant et dormant). Les points d'ancrage et de fixation sont réalisés sur cette ossature qui assure une grande fiabilité à l'ensemble.

1/ Serrures

À crochets. Sur PVC 118. | À goujons. Sur ALU. | À rouleaux. Sur PVC 97.

2/ Paumelles



Roto Solid B ouvrant PVC & HYBRIDE
Ø18 mm sur ouvrant 97
Ø22 mm sur ouvrant 118

Fapim Tube ouvrant ALU

3/ Cylindre

4/ Renforts

PORTES D'ENTRÉE

Sécurisez votre entrée

Moteur Safe E Eneo CC

Verrouillage combiné

Pour encore plus de sécurité, optez pour la serrure motorisée pour votre porte d'entrée !
De l'intérieur comme de l'extérieur, votre porte se ferme et se verrouille automatiquement.

Disponible uniquement sur ouvrant de 118 ou sur monobloc, cette serrure ne dispose pas de poignée extérieure. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter à votre porte un bâton de tirage ou simplement garder le cylindre de sécurité.

+ DE SÉCURITÉ

- Verrouillage & déverrouillage électromécanique
- Fermeture sécurisée par goujon et crochet
- Fonction manuelle avec clé en cas de coupure de courant

+ DE CONFORT

Installation facile (transformateur intégré et application SOREX pour le paramétrage des accès).
Module de contrôle d'accès 4 en 1 :

- Digicode
- Lecteur d'empreintes
- Lecteur de badges
- Fonction Bluetooth® pour déverrouillage à proximité

Module de contrôle d'accès
Eneo 4 en 1

OPTION POSSIBLE

TÉLÉCOMMANDE
Récepteur radio de la télécommande intégré de série dans le boîtier moteur.

Retrouvez tous nos modèles de portes d'entrée dans notre catalogue dédié

NOS GARANTIES +

La satisfaction est au cœur de nos préoccupations. C'est pourquoi, PROFERM s'engage à vous fournir tranquillité et sérénité jusqu'à plusieurs années après la pose de vos menuiseries. PROFERM vous offre des garanties exceptionnelles et exclusives sur l'ensemble des composants :

STRUCTURE DE LA FENÊTRE : 20 ans

PANNEAU DE PORTE : 10 ans
7 ans sur les modèles plaxés

SOUBASSEMENT MOULURÉ ET PLATE-BANDE : 2 ans

VITRAGE : 10 ans

FERRURE ROTO : 10 ans sur le fonctionnement

AUTRE FERRURE : 2 ans

CRÉMONE DE PORTES : 2 ans

PLAXAGE : 10 ans
excepté TEXTURAL Exclusive : 5 ans

Retrouvez toutes nos garanties détaillées sur cette page et sur proferm.net :

LAQUAGE :
LUMINE65 : 25 ans (Qualicoat classe 2)
LUMINE55 & HYBRIDE couleurs standards : 10 ans (Qualicoat classe 1)
LUMINE55 & HYBRIDE couleurs hors standards : 7 ans

MOTORISATION : 7 ans

VOLET ROULANT : 5 ans
Garantie « bord de mer » corrosion des parties laquées en option :
5 ans : 0 à 10km
7 ans : au delà de 10km

CSTB
le futur en construction

Organisme certificateur, le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) a classé PROFERM parmi les **5 meilleurs fabricants français au test A*E*V.**

A*4 / E*9A / V*A3

Le plus haut niveau de résistance au vent et à l'air

PROFERM
respecte l'environnement

Économies d'énergie

PROFERM contribue au **respect de l'environnement** grâce à ses menuiseries performantes.
Opter pour une menuiserie conçue par PROFERM, c'est faire des **économies d'énergie** et **réduire les gaz à effets de serre.**

Matériaux recyclables

PROFERM s'engage également dans **une politique environnementale** au travers de ses matériaux utilisés. Le PVC Greenline® de chez KÖMMERLING® a la particularité d'être **recyclable**, sans plomb ni cadmium. L'aluminium, quant à lui, s'inscrit dans une réelle démarche de filière de recyclage. PROFERM utilise pour la fabrication de ses menuiseries **l'aluminium bas carbone de TECHNAL®**. Un aluminium recyclé à 75 % avec les plus faibles émissions de carbone qui en fait un matériau respectueux de l'environnement.

GARANTIES & ENGAGEMENTS

L'OUVERTURE
MENUISERIES & FERMETURES

EXPERT AGRÉÉ
PROFERM
Fabricant français de menuiseries innovantes

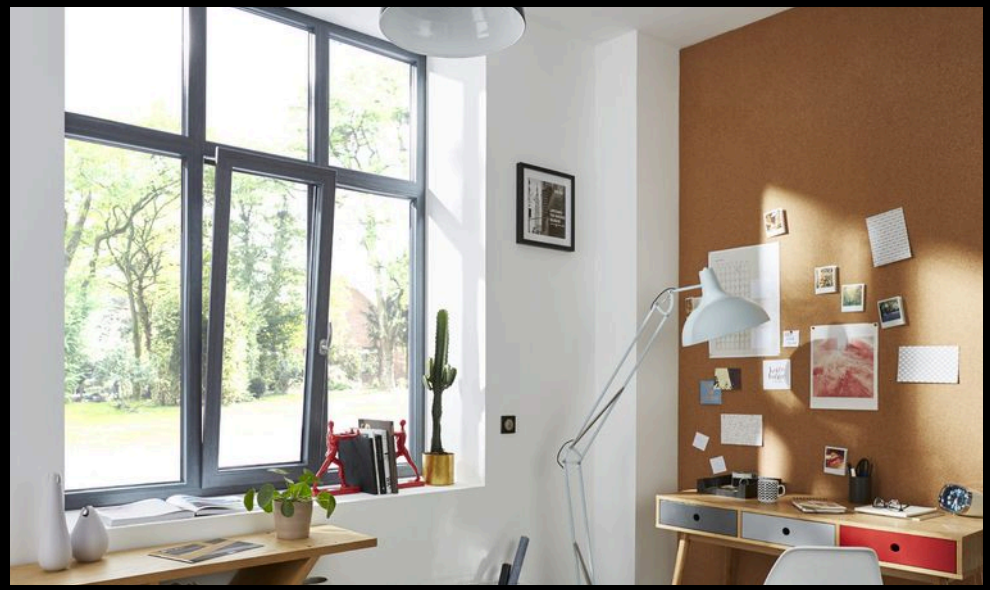

VOUS AVEZ UN PROJET ? 04 43 12 81 25

- **VENEZ VISITER NOTRE SHOWROOM**
ZA le Chapeau Rouge - 63500 ISSOIRE - LE BROC

- **CONTACTEZ-NOUS**
contact@l-ouverture.com
www.l-ouverture-menuiserie-fermeture.fr

- **RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX**

ORIGINE FRANCE GARANTIE ATNOR Cert. 112799 · RGE QUALIBAT · MaPrimeRénov' · CAPEB L'Artisanat du Bâtiment

Création : PROFERM - Crédits photos : PROFERM - ASKEY - L'OUVERTURE - TECHNAL - UNSPLASH - VOLMA - VERRISSIMA. Les noms et marques cités sont la propriété respective de leur dépositaire. Les logos, insignes, illustrations et photos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Extraction des photos interdite. **Tous droits réservés.** Document non contractuel. Dans une démarche d'amélioration continue de nos produits et services, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les informations présentes dans ce document. PROFERM MULTITECHNIQUES - SAS Capital 275 000 € - RCS Arras - SIRET 493 347 553 00023 - TVA intracommunautaire FR84 493 347 553. Ne pas jeter sur la voie publique. Pensez au recyclage : document papier à déposer dans le bac de tri. **Édition février 2026.**